

Montageanleitung

Magic Faucet Fountain

Autoren:	Sven Neumann	7025068
	Valeriia Kornichenkova	7024769
	Carl Maschke	7024640
	Nina Braams	7024847
	Asena Yüce	7024749

Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum:	7. Juni 2025

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · <http://www.hs-emden-leer.de>

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
1 Einleitung	1
2 Material- und Werkzeugliste	3
3 Montageablauf	5
4 Inbetriebnahme und Funktionstest	11
5 Abschluss	13

Abbildungsverzeichnis

2.1	Positionen 1 und 2	3
2.2	Positionen 3 und 4	4
3.1	Blumentopf positionieren	5
3.2	Deckel entnehmen	6
3.3	Kabel-Einbuchtung	6
3.4	Deckel Positionierung	7
3.5	Kabellage	7
3.6	Wasserbefüllung	8
3.7	Befüllen mit Steinen	8
3.8	Netzstecker anschließen	9

Tabellenverzeichnis

2.1 Materialliste 4

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Magic Faucet Fountain entschieden haben.

Diese Montageanleitung begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Inbetriebnahme des gelieferten Systems. Die Baugruppe wird vormontiert geliefert, das heißt alle elektronischen Komponenten, inklusive des Sensors, befinden sich bereits im montierten Zustand im Deckel oder im elektrischen Gehäuse. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, das System mechanisch zusammenzusetzen und korrekt anzuschließen.

Für die Montage sind keine speziellen Fachkenntnisse erforderlich. Grundlegende handwerkliche Fähigkeiten sind jedoch von Vorteil. Die Montage ist einfach durchzuführen und erfordert nur wenige Handgriffe. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Komponenten. Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte vor dem Aufbau an den Kundendienst. Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst das Handbuch des Magic Faucet Fountain sorgfältig durch.
--

2 Material- und Werkzeugliste

Für die Montage des Magic Faucet Fountain benötigen Sie keine zusätzlichen Werkzeuge. Alle Komponenten – inklusive Sensor, Elektronikmodul und Kabelverbindungen – sind bei Lieferung bereits vollständig montiert. In dem Lieferumfang befinden sich folgende Bauteile:

Materialliste

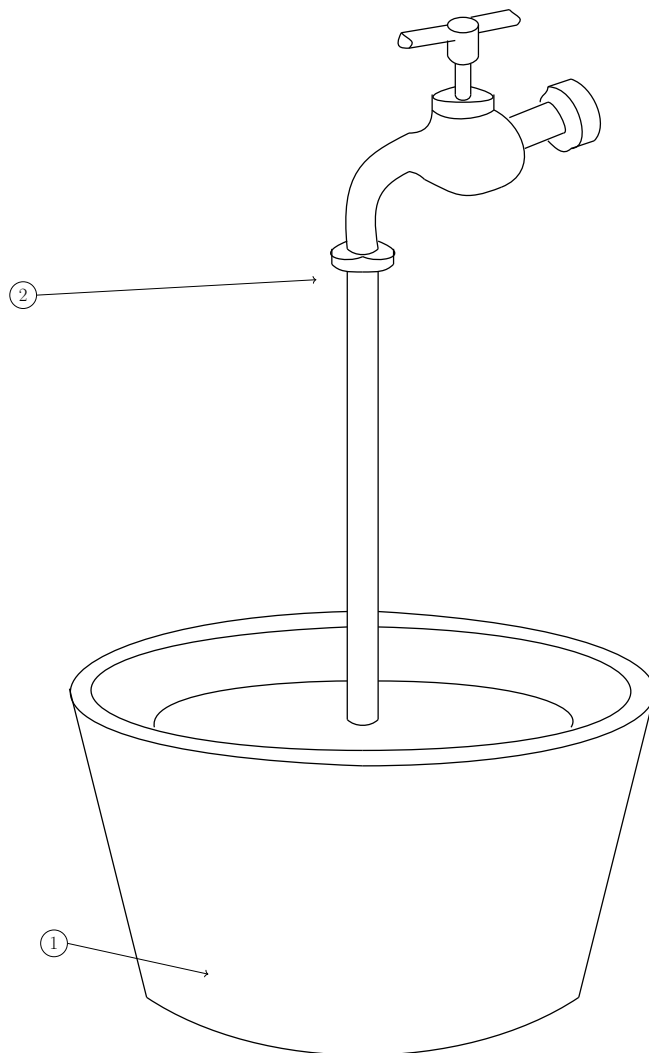


Abbildung 2.1: Positionen 1 und 2

2 Material- und Werkzeugliste

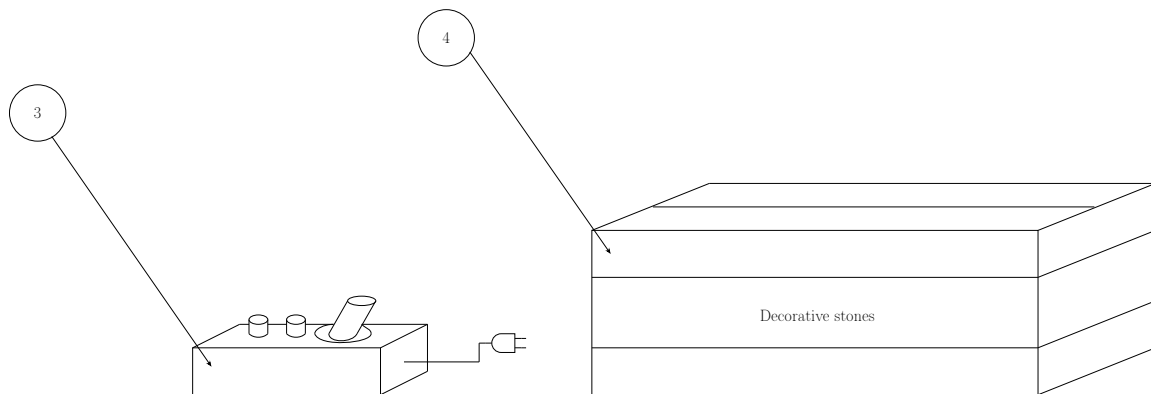


Abbildung 2.2: Positionen 3 und 4

Tabelle 2.1: Materialliste

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
1	Blumentopf	1
2	Deckel	1
3	E-Kasten mit Netzkabel	1
4	Dekorative Steine	10–20

3 Montageablauf

Bevor Sie mit der Montage beginnen, entnehmen Sie bitte alle vormontierten Bauteile aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wählen Sie einen sauberen, ebenen und stabilen Arbeitsplatz. Eine weiche Unterlage (z. B. eine Decke) schützt die Oberflächen der Bauteile während der Montage.

1. Stellen Sie den Blumentopf auf die vorbereitete Fläche.

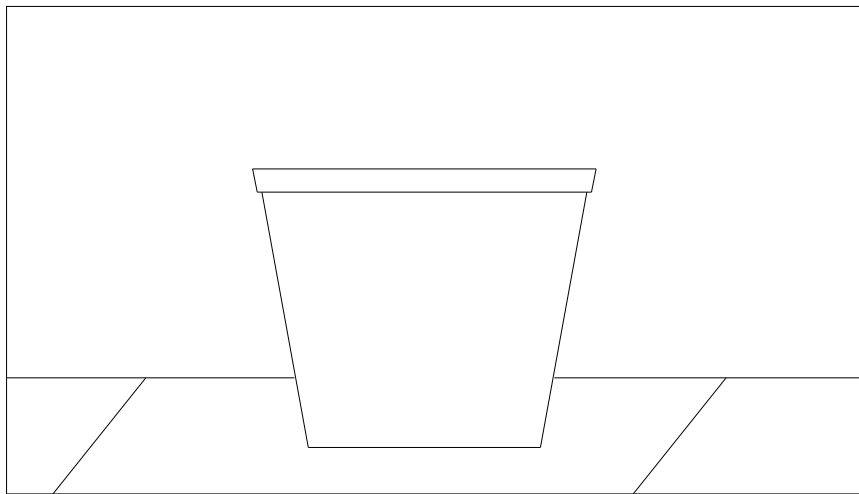


Abbildung 3.1: Blumentopf positionieren

2. Nehmen Sie den vormontierten Deckel zur Hand. Die Pumpe, der Sensor und die Kabel sind bereits im Deckel montiert und verbunden.

3 Montageablauf

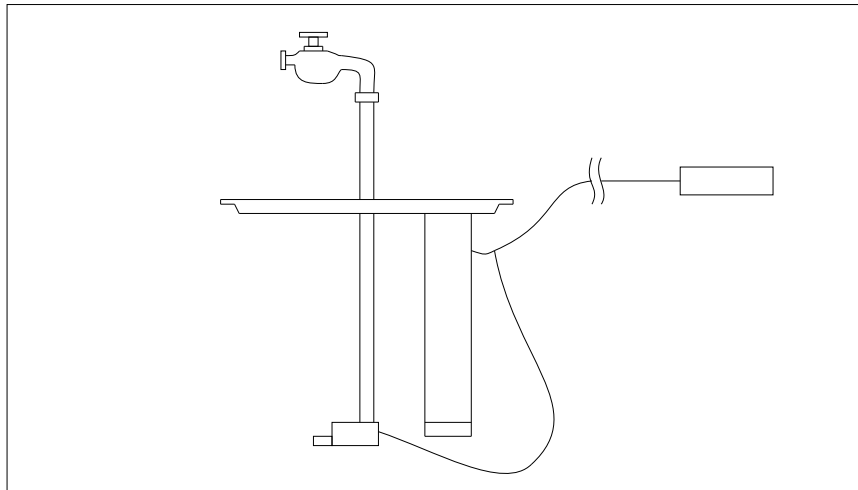


Abbildung 3.2: Deckel entnehmen

3. Legen Sie die Kabel vorsichtig in die dafür vorgesehene seitliche Einbuchtung am oberen Rand des Blumentopfs. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder übermäßig geknickt werden.

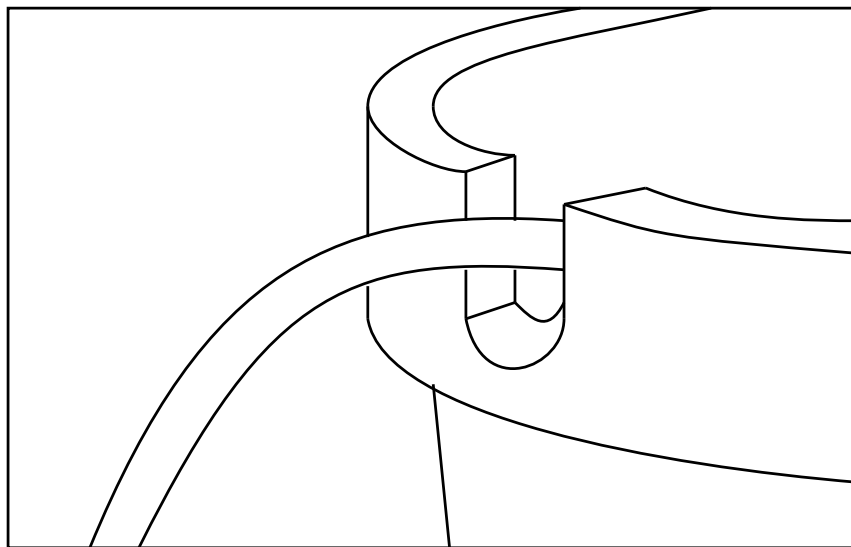


Abbildung 3.3: Kabel-Einbuchtung

4. Setzen Sie nun den Deckel passgenau auf den Blumentopf. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht notwendig – der Deckel liegt stabil auf.

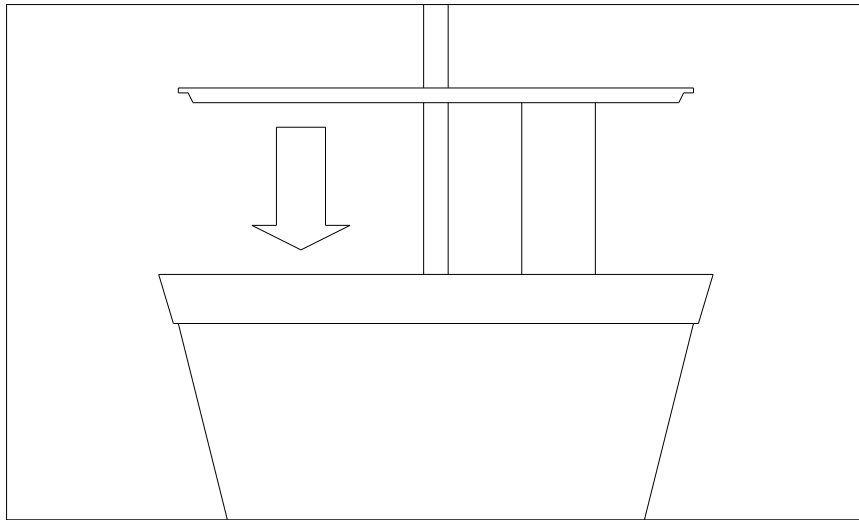


Abbildung 3.4: Deckel Positionierung

5. Stellen Sie sicher, dass der E-Kasten mit den bereits verbundenen Kabeln frei positioniert und nicht eingeklemmt ist.

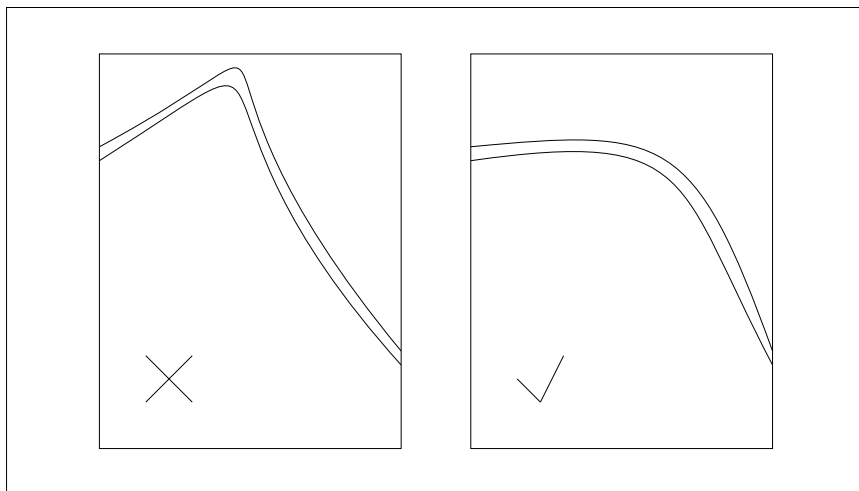


Abbildung 3.5: Kabellage

6. Füllen Sie ca. 5 Liter Wasser in den Blumentopf, bis die Pumpe vollständig bedeckt ist.

3 Montageablauf

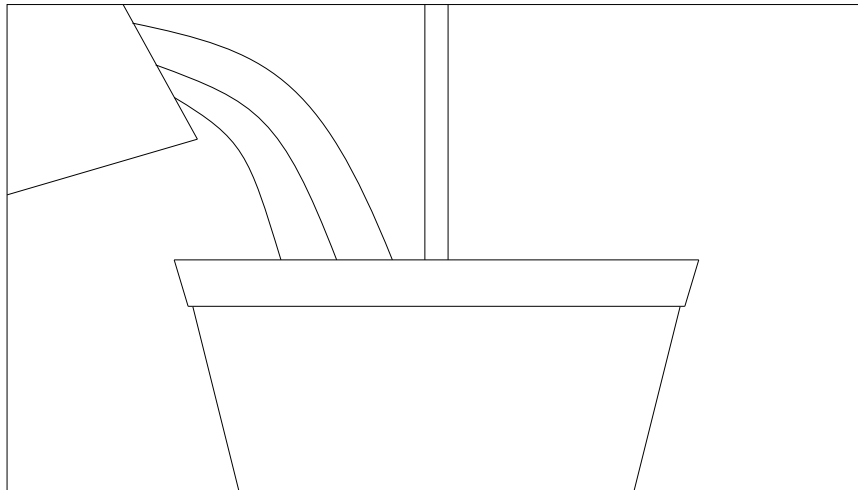


Abbildung 3.6: Wasserbefüllung

7. Platzieren Sie die Dekosteine gleichmäßig auf dem Deckel. Diese dienen ausschließlich dekorativen Zwecken.

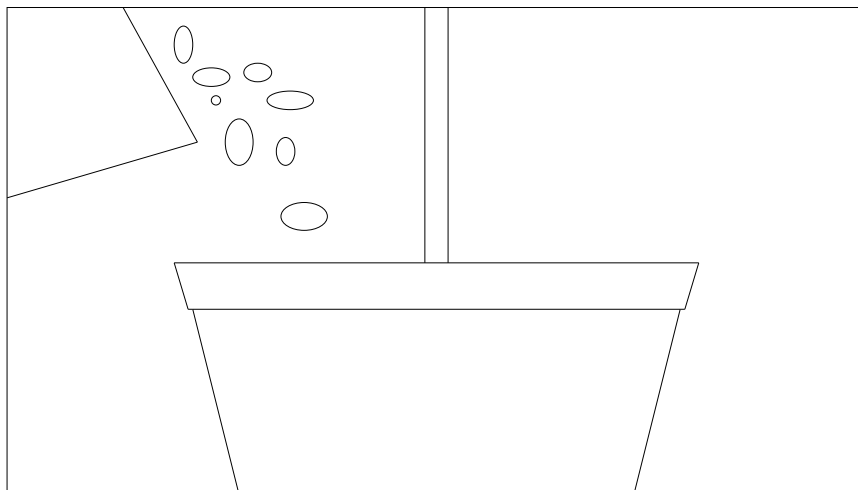


Abbildung 3.7: Befüllen mit Steinen

8. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an. Das System ist nun betriebsbereit.

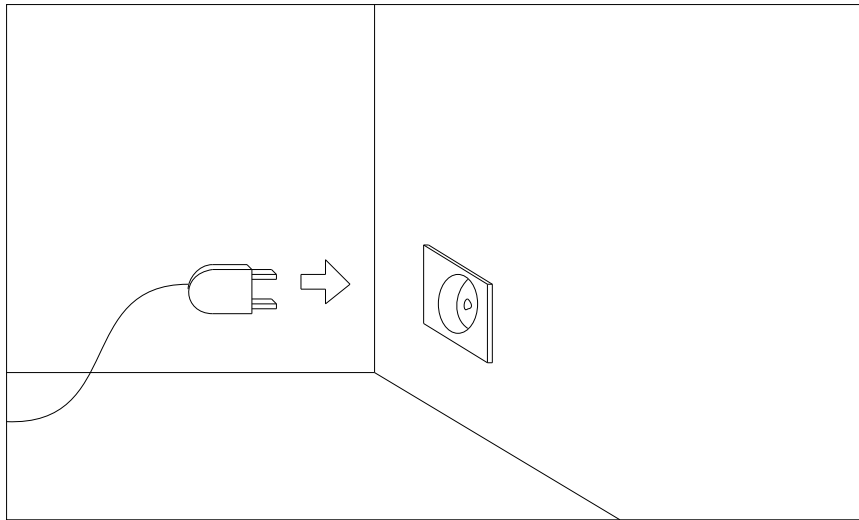


Abbildung 3.8: Netzstecker anschließen

4 Inbetriebnahme und Funktionstest

Nach dem vollständigen Aufbau der Baugruppe **Magic Faucet Fountain** kann die Inbetriebnahme erfolgen. Diese umfasst die Aktivierung der Elektronik, die Verbindung mit der Smartphone-App sowie die Überprüfung des Wasserflusses.

Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Komponenten korrekt montiert und fest miteinander verbunden sind.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserbehälter ausreichend befüllt ist und keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vollständig im Wasser eingetaucht ist.

Inbetriebnahme

1. **Anschluss an das Stromnetz:** Stecken Sie das Netzkabel des Elektronikgehäuses in eine Steckdose.
2. **LED-Anzeige prüfen:**
 - Eine **grüne LED** leuchtet dauerhaft – dies signalisiert, dass die Baugruppe mit Strom versorgt wird.
 - Eine **blaue LED blinkt** – dies zeigt an, dass das Bluetooth-Modul bereit zur Verbindung ist.
3. **Bluetooth-Verbindung herstellen:**
 - Öffnen Sie die zugehörige Smartphone-App.
 - Suchen Sie das Gerät in der Liste verfügbarer Bluetooth-Verbindungen.
 - Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **blaue LED dauerhaft**.
4. **Wasserfluss aktivieren:**
 - Betätigen Sie den **Kippschalter** am E-Kasten.
 - In der App kann der Wasserfluss nun zusätzlich manuell ein- oder ausgeschaltet werden.
 - Die App zeigt zudem den aktuellen Wasserstand im System an.

Funktionstest

- Nach dem Einschalten der Pumpe sollte Wasser gleichmäßig durch das Rohr zum schwebenden Hahn befördert werden.
- Der austretende Wasserstrahl sollte das Rohr vollständig verdecken, sodass der gewünschte Effekt entsteht.
- Über die App lässt sich der Wasserfluss jederzeit steuern.
- Kontrollieren Sie die LEDs auf dem E-Kasten regelmäßig zur Überwachung von Strom- und Verbindungsstatus.
- Die Pumpe sollte geräuscharm arbeiten und keine Vibrationen erzeugen.

Hinweis: Sollte die blaue LED weiterhin blinken, ist keine Bluetooth-Verbindung aktiv. Überprüfen Sie in diesem Fall die App oder starten Sie den Verbindungsprozess erneut.

5 Abschluss

Hinweis zum Abschluss der Arbeiten

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Durchführung aller Funktionstests ist die Baugruppe **Magic Faucet Fountain** vollständig betriebsbereit. Bitte achten Sie darauf, den E-Kasten bei Nichtbenutzung vom Stromnetz zu trennen und den Wasserstand regelmäßig zu kontrollieren.

Für weiterführende Informationen zu:

- detaillierter Inbetriebnahme,
 - Fehlerbehebung (Troubleshooting),
 - Pflege und Wartung,
- konsultieren Sie bitte das zugehörige **Benutzerhandbuch**. Dort finden Sie umfangreiche Anleitungen und Hinweise zur langfristigen Nutzung des Systems.

